



19 stycznia 2026 r.

Cennik materiałów izolacyjnych



URSA PUREONE

Izolacja cieplna nowej generacji. Delikatna, niepalna i dźwiękochłonna wełna mineralna firmy URSA.

URSA GLASSWOOL

Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej izolacji cieplnej oraz izolacji akustycznej i przeciwogniowej w budownictwie.

URSA XPS

Polistyren ekstrudowany XPS. Wodoodporne płyty termoizolacyjne przenoszące duże obciążenia.

URSA AIR

Panele produkowane z wełny szklanej służące do budowy przewodów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie.

Spis treści

01	URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL	7
	Dachy skośne, poddasza i stropy	8
	Ściany wewnętrzne	13
	Fasady wentylowane	14
	Garaże podziemne	16
	Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)	18
	Posadzki - podłogi pływające	20
	Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe	21
	Budynki inwentarskie	22
02	URSA XPS	23
	Ściany fundamentowe, fundamenty, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie	24
	Parkingi, magazyny i ciągi komunikacyjne	25
03	URSA AIR	27
	Przewody wentylacyjne	28
04	Jak odczytać etykietę produktu URSA GLASSWOOL i URSA XPS?	30
	Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o.	32
	Warunki składowania i transportu wyrobów URSA	36
	Dokumentacja i certyfikaty	37
	Dane kontaktowe	38



Kontakt jest ważny

Dowiedz się o naszych
promocjach i nowościach.



URSA.pl



URSAPolska



URSAPolska



URSA w zgodzie z naturą

Program palet zwrotnych URSA to kolejny krok w kierunku obiegu zamkniętego.



Palety wielokrotnego użytku = ochrona środowiska



Chronimy
zasoby leśne



Redukujemy
ilość CO₂



Realnie
zmniejszamy
ilość odpadów

-  Produkt rekomendowany przez URSA – numer strony w cenniku
-  Produkt dopuszczalny – numer strony w cenniku

		Dachy skośne, poddasza i stropy	Ściany wewnętrzne	Fasady wentylowane	Garaże podziemne	Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)	Posadzki - podłogi pływające	Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe	Budynki inwentarskie	Ściany fundamentowe, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie	Parkingi, magazyny, garaże i ciągi komunikacyjne	Przewody wentylacyjne
												
URSA PUREONE												
URSA PUREONE 31												
URSA PUREONE 34												
URSA GLASSWOOL												
URSA PLATINUM 32												
URSA AMBER 33												
URSA GOLD 35												
URSA OPTIMUM 37												
URSA SILVER 39												
URSA GRANULO S												
URSA SILENTIO 33												
URSA SILENTIO 37												
URSA VENTO 31												
URSA VENTO 34												
Akcesoria VENTO FIX												
URSA STROPER 31												
URSA PROFILO 35												
URSA PROFILO 39												
URSA MODULO 37 R												
URSA TRS												
URSA TEP												
URSA FRAMEWOOL 35 R												
URSA FRAMEWOOL 39 R												
URSA FERMOTERM 35												
URSA FERMOTERM 39												
URSA XPS												
URSA XPS N-III-L-WOF												
URSA XPS N-III-L												
URSA XPS N-V-L												
URSA XPS N-VII-L												
URSA XPS N-III-PZ-I												
URSA AIR												
URSA AIR ZERO A2												
URSA AIR ZERO B												
URSA AIR TECH 2												
URSA AIR ZERO IN												
Akcesoria URSA AIR												

UWAGI URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA AIR:


1. W cenniku podano ceny netto.
2. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
3. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.ursa.pl.
4. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
5. W przypadku zainteresowania produktami o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.
6. Wszystkie produkty URSA GLASSWOOL, poza URSA GRANULO S, sprzedawane są na paletach zwrotnych, zgodnie z punktem 3.3 Ogólnych Warunków Dostaw.

UWAGI URSA XPS:

1. W cenniku podano ceny netto.
2. Ceny EUR przeliczane są każdorazowo wg średniego kursu NBP.
3. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
4. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.ursa.pl.
5. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
6. W przypadku zainteresowania produktem XPS o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.

URSA PUREONE

URSA GLASSWOOL

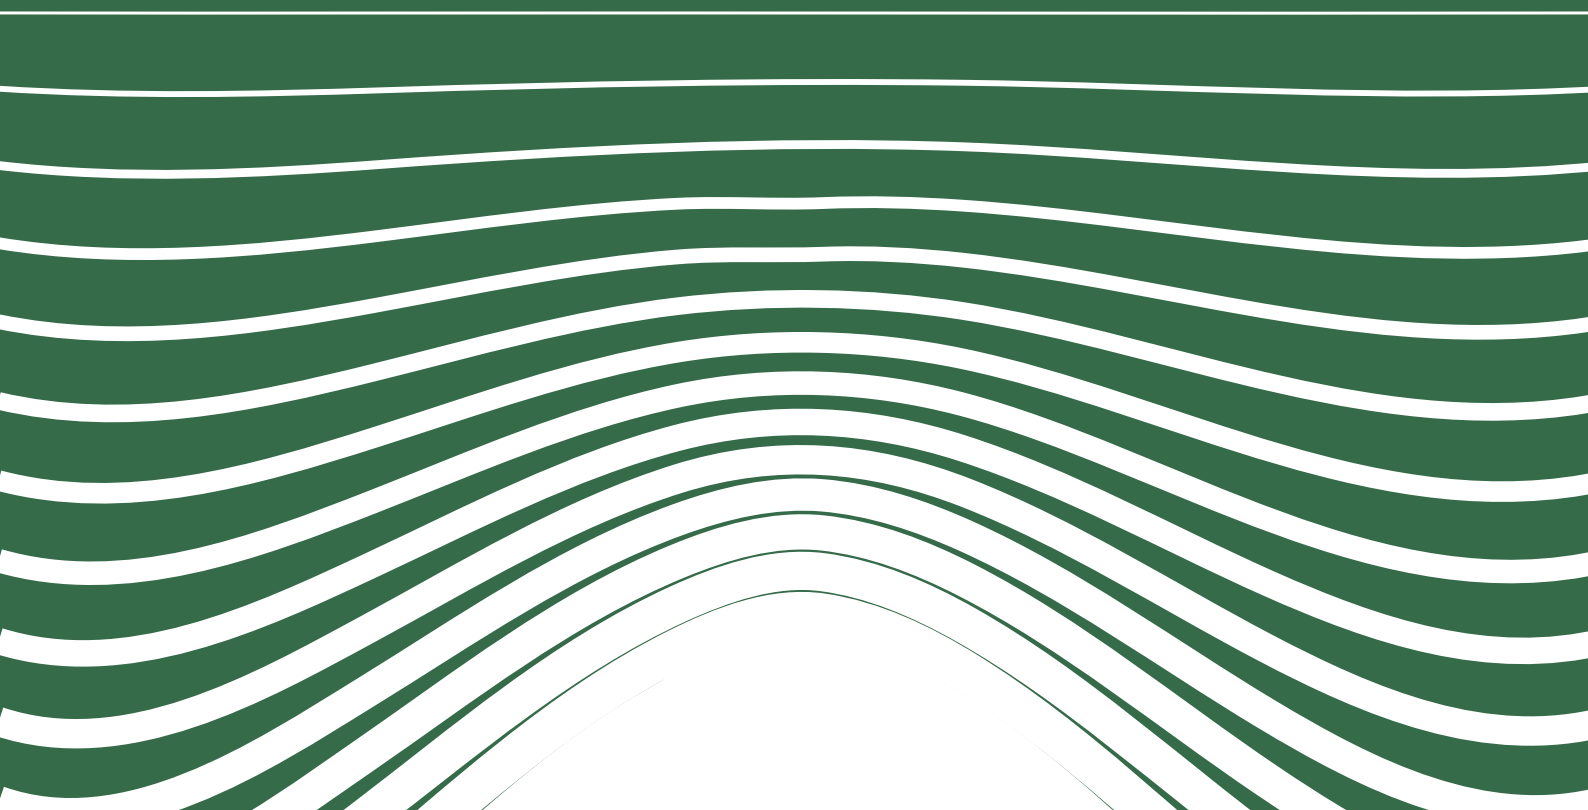

MATA IZOLACYJNA

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PUREONE 31

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 31

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Rolka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141433	50	41,24	1 200 x 10 000	1,60	12,00	144,00	12	C
2141394	100	69,05	1 200 x 4 000	3,20	4,80	86,40	18	C
2141397	160	109,95	1 200 x 2 500	5,15	3,00	54,00	18	C
2141399	200	137,45	1 200 x 3 000	6,45	3,60	43,20	12	C
2141400	220	181,43	1 200 x 2 500	7,05	3,00	36,00	12	C
2141401	240	197,93	1 200 x 2 300	7,70	2,76	33,12	12	C

URSA PUREONE 34

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 34

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Rolka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141368	100	50,34	1 200 x 4 800	2,90	5,76	138,24	24	D
2141411	160	80,15	1 200 x 3 500	4,70	4,20	100,80	24	D
2141413	200	100,17	1 200 x 2 800	5,85	3,36	80,64	24	D
2141415	240	144,25	1 200 x 3 000	7,05	3,60	43,20	12	D
2141416	260	156,26	1 200 x 2 800	7,60	3,36	40,32	12	D
2141417	280	168,28	1 200 x 2 500	8,20	3,00	36,00	12	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi.

URSA PLATINUM 32

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094205	50	27,09	1 250 x 8 000	1,55	10,00	240,00	24	A
2094206	100	52,05	1 250 x 4 000	3,10	5,00	120,00	24	A
2094233	120	62,45	1 250 x 3 200	3,75	4,00	96,00	24	D
2094207	150	76,18	1 250 x 2 700	4,65	3,38	81,00	24	A
2094520	180	91,36	1 250 x 2 600	5,60	3,25	58,50	18	A
2094521	200	101,33	1 250 x 2 400	6,25	3,00	54,00	18	A

URSA AMBER 33

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094208	50	23,96	1 250 x 8 800	1,50	11,00	264,00	24	A
2094209	100	46,02	1 250 x 4 400	3,00	5,50	132,00	24	A
2094298	120	55,24	1 250 x 3 600	3,60	4,50	108,00	24	D
2094210	150	67,96	1 250 x 2 900	4,50	3,63	87,00	24	A
2094534	160	71,74	1 250 x 2 700	4,80	3,38	81,00	24	D
2094211	180	80,00	1 250 x 2 900	5,45	3,63	65,25	18	A
2094212	200	88,15	1 250 x 2 800	6,05	3,50	63,00	18	A



Produkt pakowany na palety zwrotne; szczegóły w Ogólnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA GOLD 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094213	50	18,99	1 250 x 10 000	1,40	12,50	375,00	30	A
2094220	60	22,76	1 250 x 8 400	1,70	10,50	315,00	30	D
2094214	100	37,57	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	A
2094221	120	45,11	1 250 x 4 200	3,40	5,25	157,50	30	D
2094539	140	52,60	1 250 x 3 600	4,00	4,50	135,00	30	D
2094251	150	54,59	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	A
2094223	160	58,30	1 250 x 3 200	4,55	4,00	120,00	30	D
2094215	180	65,42	1 250 x 3 000	5,10	3,75	112,50	30	A
2094216	200	71,02	1 250 x 2 800	5,70	3,50	84,00	24	A
2094224	220	78,10	1 250 x 2 600	6,25	3,25	78,00	24	D
2094522	240	85,20	1 250 x 2 400	6,85	3,00	72,00	24	D
2094494	250	88,46	1 250 x 2 600	7,10	3,25	58,50	18	C

URSA OPTIMUM 37

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094156	50	14,57	1 250 x 5 800 x 2	1,35	14,50	435,00	30	C
2094159	100	28,70	1 250 x 5 800	2,70	7,25	217,50	30	C
2094162	150	42,46	1 250 x 3 800	4,05	4,75	142,50	30	C
2094164	180	51,15	1 250 x 3 250	4,85	4,06	121,88	30	C
2094165	200	57,11	1 250 x 2 850	5,40	3,56	106,88	30	C

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA SILVER 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Rolka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094105	40	10,60	1 250 x 9 000 x 2	1,00	22,50	675,00	30	D
2094106	50	13,11	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	A
2094107	60	15,81	1 250 x 5 900 x 2	1,50	14,75	442,50	30	D
2094109	80	21,28	1 250 x 9 000	2,05	11,25	337,50	30	D
2094110	100	25,48	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	A
2094111	120	31,21	1 250 x 5 900	3,05	7,38	221,25	30	C
2094112	140	36,04	1 250 x 5 000	3,55	6,25	187,50	30	D
2094113	150	36,85	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	A
2094114	160	39,30	1 250 x 4 500	4,10	5,63	168,75	30	C
2094115	180	43,37	1 250 x 3 800	4,60	4,75	142,50	30	A
2094116	200	47,49	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	A
2094117	220	52,01	1 250 x 2 800	5,60	3,50	105,00	30	D
2094119	240	57,54	1 250 x 2 800	6,15	3,50	84,00	24	C

GRANULAT IZOLACYJNY URSA GRANULO S

z mineralnej wełny szklanej, w postaci kompresowanej, paroprzepuszczalny.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- ścian zewnętrznych;
- stropów i sufitów podwieszanych;
- stropodachów wentylowanych;
- innych aplikacji do wykonania na miejscu.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- materiał granulowany do mechanicznego wdmuchiwania lub ręcznego rozścielania;
- klasyfikacja osiadania pod własnym obciążeniem S1 (<1%) / S2 (<5%) w zależności od gęstości nasypowej.



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 14061

URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S1-MU1 - gęstość nasypowa >40 kg/m³- λ_0 = 0,036 W/(m·K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 35÷40 kg/m³- λ_0 = 0,037 W/(m·K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 30÷35 kg/m³- λ_0 = 0,038 W/(m·K)

Indeks	Cena netto [PLN/kg]	Masa worka [kg]	Ilość worków na palecie [szt.]	Masa na palecie [kg]	Kategoria dostaw
2143093	9,03	20	36	720	D

URSA GRANULO S jest bezpiecznym, skutecznym i ekologicznym materiałem do izolowania wszelkich przestrzeni, w tym o bardzo trudnym dostępie. Przy instalacji nie występują ograniczenia związane z temperaturą składowania i napyłania granulatu. Produkt nie wymaga sezonowania ani przerw technologicznych w czasie instalacji. Aplikacja granulatu może być przeprowadzana przy użyciu maszyn wdmuchujących lub ręcznie.

Materiał może być wielokrotnie wykorzystany i nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od gęstości nasypowej i nie pogarsza się z upływem czasu.

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- ścian wewnętrznych;
- poddaszy nieużytkowych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- opór właściwy przepływu powietrza wg PN-EN 29053 $\geq 5,0 \text{ kPa s/m}^2$.

URSA SILENTIO 33

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162
DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² *K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094217	50	31,73	600 x 1 250	1,50	9,00	180,00	20	D
2094218	75	47,61	600 x 1 250	2,25	6,00	120,00	20	D
2094219	100	63,17	600 x 1 250	3,00	4,50	90,00	20	D
2094451	150	94,74	600 x 1 250	4,50	3,00	60,00	20	D

URSA SILENTIO 37

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162
DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,85 - dla grubości 50 mm
DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1 - dla grubości 75 i 100 mm

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² *K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094495	50	12,94	600 x 1 250	1,35	18,00	360,00	20	A
2094496	75	19,38	600 x 1 250	2,00	9,00	216,00	24	A
2094497	100	25,74	600 x 1 250	2,70	9,00	180,00	20	A
2094498	120	30,02	600 x 1 250	3,20	7,50	150,00	20	C
2094499	150	37,53	600 x 1 250	4,05	6,00	120,00	20	C

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych.

Własności:

- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym spełniającym rolę wiatroizolacji w konstrukcjach fasadowych.

NOWOŚĆ

URSA VENTO 31

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



FASADY WENTYLOWANE



Kod wg PN-EN 13162

DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr5

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094606	50	40,39	600 x 1 250	1,60	9,00	108,00	12	D
2094607	80	64,16	600 x 1 250	2,55	6,00	72,00	12	D
2094608	100	79,97	600 x 1 250	3,20	4,50	54,00	12	D
2094609	120	95,67	600 x 1 250	3,85	3,75	45,00	12	D
2094610	150	119,07	600 x 1 250	4,80	3,00	36,00	12	D

URSA VENTO 34

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



FASADY WENTYLOWANE



Kod wg PN-EN 13162

AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW0,95 - dla grubości 50-79 mm

AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW1 - dla grubości ≥80 mm

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094480	50	21,82	600 x 1 250	1,45	9,00	108,00	12	D
2094481	60	25,21	600 x 1 250	1,75	7,50	90,00	12	C
2094482	80	32,07	600 x 1 250	2,35	6,00	72,00	12	C
2094483	100	38,75	600 x 1 250	2,90	4,50	54,00	12	D
2094484	120	44,75	600 x 1 250	3,50	3,75	45,00	12	C
2094485	140	51,42	600 x 1 250	4,10	3,00	36,00	12	C
2094486	150	54,79	600 x 1 250	4,40	3,00	36,00	12	D
2094487	160	58,17	600 x 1 250	4,70	3,00	36,00	12	C
2094488	180	64,82	600 x 1 250	5,25	2,25	27,00	12	D
2094489	200	71,52	600 x 1 250	5,85	2,25	27,00	12	D

FLIZ VENTO FIX

fliz szklany w kolorze czarnym do zabezpieczania ciętych krawędzi płyt z mineralnej wełny szklanej w systemach fasad wentylowanych.



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość na rolce [m²]	szerokość [mm]	Cena netto za rolkę [PLN]	Kategoria dostaw
23000	FLIZ VENTO FIX 60	rolka	ok. 35	590	126,00	D

KLEJ KONTAKTOWY

służy do przyklejania warstwy welonu szklanego lub wiatroizolacji w narożnikach i otworach fasady wentylowanej w celu zabezpieczenia ciętych krawędzi izolacji. Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 (niepalne).



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość puszek w kartonie	Pojemność puszek [ml]	Pokrycie w m² z jednej puszeki	Cena netto za puszkę [PLN]	Kategoria dostaw
7043337	TensorGrip H44	karton	12	500	2,00	77,35	D

ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH DH

Tworzywowe łączniki EJOT dedykowane do montażu płyt z mineralnej wełny szklanej.

Własności:


- łącznik dedykowany do podłoża typu A/B/C/D/E;
- współczynnik przewodzenia ciepła w punkcie 0,0001 W/K; - ITB-KOT-2020/1641.



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Oznaczenie łącznika*	Ilość szt. w opakowaniu	Max. grubość izolacji [mm]*	Cena netto w [PLN] za opakowanie**	Kategoria dostaw
7043168	trzcienie DH 60	300	60	252,86	D
7043169	trzcienie DH 80	300	80	276,98	D
7043170	trzcienie DH 100	300	100	278,94	D
7043171	trzcienie DH 120	300	120	331,69	D
7043173	trzcienie DH 140	300	140	343,62	D
7043174	trzcienie DH 160	300	160	379,92	D
7043175	trzcienie DH 180	300	180	392,34	D
7043176	trzcienie DH 200	300	200	456,84	D
7043177	trzcienie DH 220	300	220	510,25	D
7043178	trzcienie DH 240	300	240	614,56	D
7043180	trzcienie DH 260	300	260	659,52	D
7043181	trzcienie DH 280	300	280	706,38	D
7043182	trzcienie DH 300	300	300	733,12	D
7043183	talerzyk DH Ø90	300		258,68	D
7043197	stożek montażowy DH	10		25,50	D

Łącznik EJOT typu DH

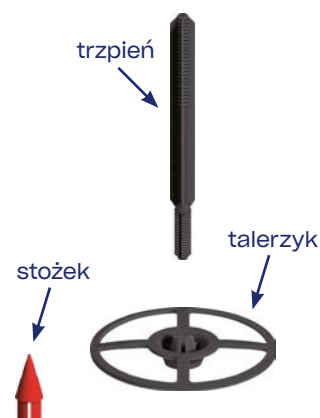

*kompletny łącznik składa się z trzcienia i talerzyka montażowego. Do każdego trzcienia należy dobrać przynajmniej jeden talerzyk DH Ø90;

**przy zamówieniu poniżej minimum logistycznego (2500 PLN netto) do ww. ceny doliczony zostanie koszt przesyłki kurierskiej.

PŁYTA IZOLACYJNA URSA STROPER 31

NOWOŚĆ



z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie jasnym welonem szklanym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- stropów najniższych kondygnacji - garaże podziemne i piwnice;
- ścian zewnętrznych – fasad wentylowanych;
- ścian wewnętrznych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych;
- adaptacji akustycznych.

Własności:

- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



GARAŻE PODZIEMNE I PIWNICE

Kod wg PN-EN 13162

DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5 - dla grubości 50-79 mm

DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5-AW1- dla grubości ≥ 80 mm

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² *K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094587	50	31,10	600 x 1 250	1,60	9,00	72,00	8	D
2094588	80	49,76	600 x 1 250	2,58	5,25	42,00	8	D
2094589	100	62,19	600 x 1 250	3,20	4,50	36,00	8	D
2094590	120	74,63	600 x 1 250	3,85	3,75	30,00	8	D


ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH

W ofercie URSA znajduje się szeroka gama łączników mechanicznych (kołków) dedykowanych płytom **URSA STROPER** – prosimy o kontakt z pracownikami działu handlowego w celu doboru odpowiednich rozwiązań.

Kalkulator Termo



Kalkulator Termo ułatwia dobór odpowiedniej izolacji termicznej, sprawdzając przegrodę pod kątem ciepłno-wilgotnościowym. Uwzględnia wymagania Warunków Technicznych i oferuje bogatą bibliotekę materiałów oraz możliwość tworzenia nowych rozwiązań. Narzędzie pozwala szybko ocenić izolacyjność, ryzyko kondensacji pary wodnej i potencjalny rozwój grzybów. Sprawdza się zarówno dla projektantów, architektów, rzeczoznawców, jak i osób planujących termomodernizację.

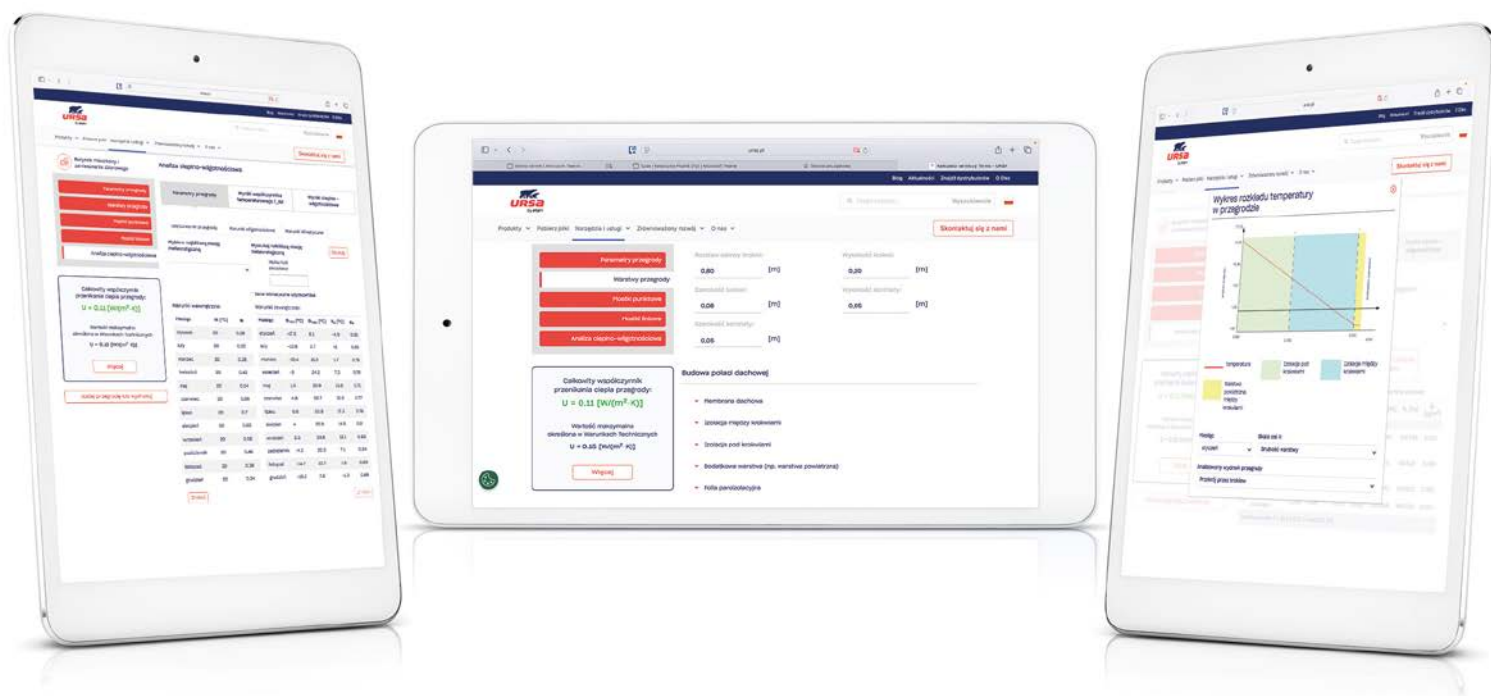

Termo dostępny jest na stronie www.ursa.pl pod adresem:
<https://www.ursa.pl/pl-pl/narzedzia-i-uslugi/kalkulator-termiczny-termo/>

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- fasad wentylowanych - druga warstwa izolacji.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień
– A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PROFILO 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY)
I ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DP35h MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094129	50	18,16	600 x 1 250	1,40	15,00	300,00	20	D
2094130	100	35,90	600 x 1 250	2,85	7,50	150,00	20	D
2094131	120	43,04	600 x 1 250	3,40	6,00	120,00	20	D
2094132	150	52,62	600 x 1 250	4,25	4,50	90,00	20	D
2094133	200	69,97	600 x 1 250	5,70	3,00	60,00	20	D

URSA PROFILO 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY)
I ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094339	40	10,21	600 x 1 250	1,00	18,00	432,00	24	D
2094404	50	12,40	600 x 1 250	1,25	18,00	360,00	20	A
2094102	60	14,95	600 x 1 250	1,50	12,00	288,00	24	D
2093980	75	18,61	600 x 1 250	1,90	9,00	216,00	24	A
2093977	80	20,14	600 x 1 250	2,05	9,00	216,00	24	D
2094405	100	24,22	600 x 1 250	2,55	9,00	180,00	20	A
2093981	150	35,56	600 x 1 250	3,80	4,50	108,00	24	D
2094299	200	47,39	600 x 1 250	5,10	3,00	72,00	24	D

MATA IZOLACYJNA URSA MODULO 37 R

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym, materiał lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny, sprężysty, włókna hydrofobizowane.



Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- murów warstwowych i hal stalowych;
- ścian osłonowych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE,
BUDOWNICTWO SZKIELETOWE,
MUR WARSTWOWY)

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF37/Vh MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093938	50	17,64	1 200 x 9 500	1,35	11,40	342,00	30	D
2093939	80	31,83	1 200 x 6 900	2,15	8,28	248,40	30	D
2093940	100	31,98	1 200 x 5 500	2,70	6,60	198,00	30	D
2093941	120	37,83	1 200 x 4 600	3,20	5,52	165,60	30	D
2093942	150	45,95	1 200 x 3 600	4,05	4,32	129,60	30	D
2093943	200	60,96	1 200 x 2 700	5,40	3,24	97,20	30	D

TAŚMA IZOLACYJNA URSA TRS

z mineralnej wełny szklanej o większej gęstości, nawinięta na zwoje, paroprzepuszczalna.



Dodatkowe zastosowanie:

- mostki termiczne;
- dylatacje;
- uszczelnienia.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień
– A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- nie wchodzi w reakcję z impregnatami konstrukcji drewnianych.



POSADZKI - PODŁOGI
PŁYWAJĄCE



ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/100 mb]	Szerokość [mm]	Długość [mb]	Paczka [mb]	Paleta [mb]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2093438	22	178,44	115	15	75	2700	36	C
2093460	22	125,53	60	15	150	5400	36	C

PŁYTA IZOLACYJNA URSA TEP

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, paroprzepuszczalna.



Własności:

- tłumi dźwięki materiałowe na podłogach pływających;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



POSADZKI - PODŁOGI
PŁYWAJĄCE

Kod wg PN-EN 13162

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD14-CP5-AFr5 - dla grubości 20 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD11-CP5-AFr5 - dla grubości 23 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD10-CP5-AFr5 - dla grubości 28 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD8-CP5-AFr5 - dla grubości 33 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD7-AFr5 - dla grubości 40 mm

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2091282	20	32,36	600 x 1 250	0,60	11,25	180,00	16	D
2091283	23	37,34	600 x 1 250	0,65	9,75	156,00	16	D
2091284	28	45,51	600 x 1 250	0,80	7,50	120,00	16	D
2091285	33	55,03	600 x 1 250	1,00	6,75	108,00	16	D
2091286	40	66,73	600 x 1 250	1,20	5,25	84,00	16	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej w:

- budownictwie szkieletowym drewnianym;
- budownictwie szkieletowym metalowym;
- budownictwie modułowym.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FRAMEWOOL 35 R

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



BUDOWNICTWO SZKIELETOWE
DREWNIANE, METALOWE,
MODUŁOWE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094458	50	20,13	1 250 x 9 600	1,40	12,00	360,00	30	D
2094459	100	39,84	1 250 x 4 800	2,85	6,00	180,00	30	D
2094460	150	57,86	1 250 x 3 200	4,25	4,00	120,00	30	D
2094461	200	75,31	1 250 x 2 400	5,70	3,00	72,00	24	D

URSA FRAMEWOOL 39 R

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



BUDOWNICTWO SZKIELETOWE
DREWNIANE, METALOWE,
MODUŁOWE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094454	50	13,89	1 250 x 6 400 x 2	1,25	16,00	480,00	30	D
2094455	100	26,99	1 250 x 6 400	2,55	8,00	240,00	30	D
2094456	150	39,07	1 250 x 4 300	3,80	5,38	161,25	30	D
2094457	200	50,36	1 250 x 3 200	5,10	4,00	120,00	30	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- budynków inwentarskich;
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FERMOTERM 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



BUDYNKI INWENTARSKIE



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094381	100	39,08	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	D
2094250	150	56,76	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	D

URSA FERMOTERM 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



BUDYNKI INWENTARSKIE




Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093959	50	13,51	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	D
2093960	100	26,22	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	D
2094122	150	37,96	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	D
2094198	160	40,49	1 250 x 4 500	4,10	5,36	168,75	30	D
2094123	180	44,67	1 250 x 3 850	4,60	4,81	144,38	30	D
2093962	200	48,94	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	D

URSA XPS

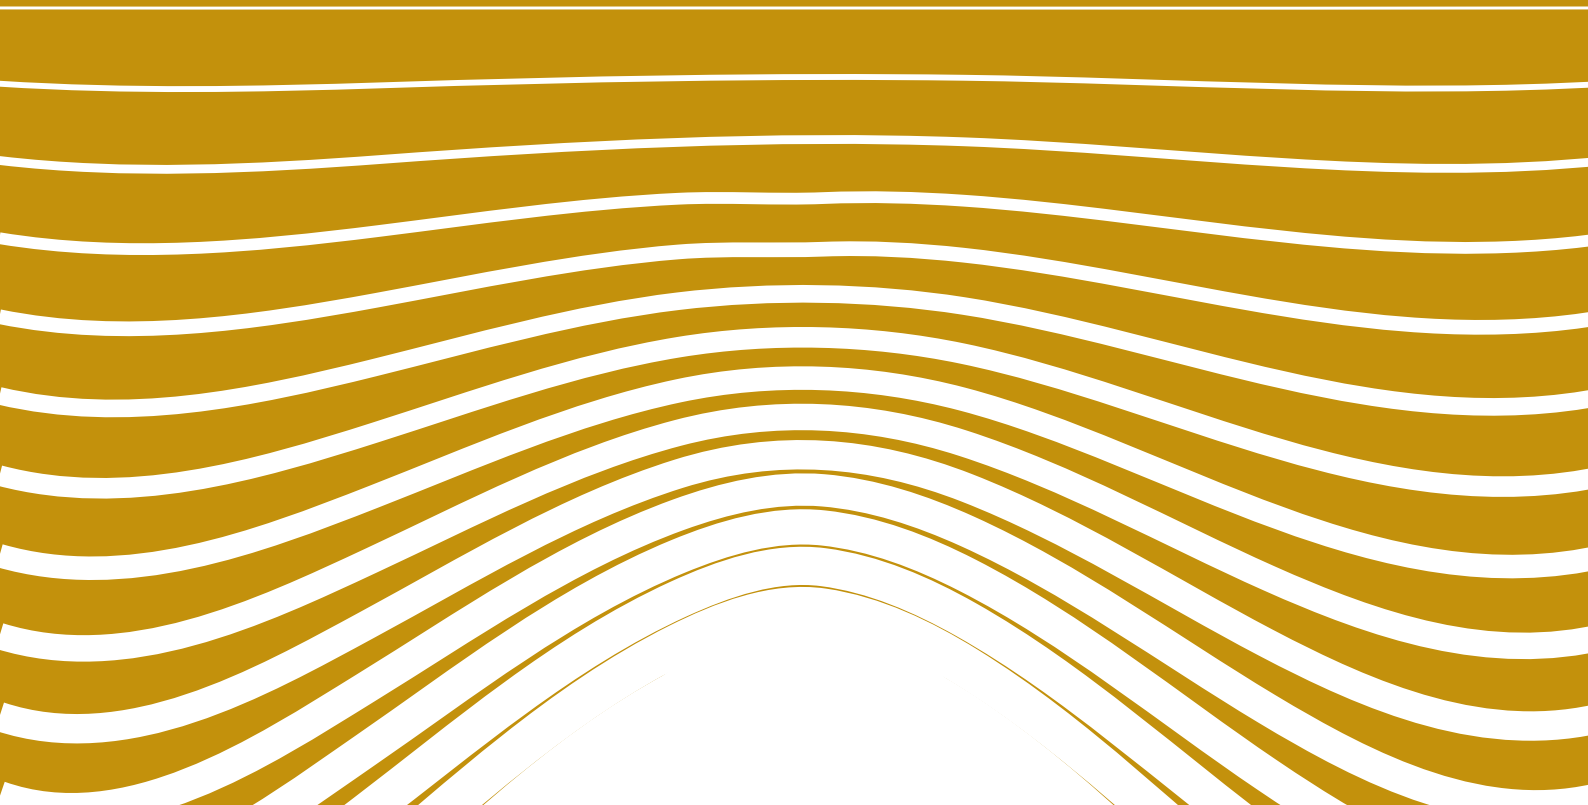

PŁYTA IZOLACYJNA

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- podłóg na gruncie;
- ścian piwnic, cokołów, ław i płyt fundamentowych;
- dachów płaskich odwróconych;
- stropów.


Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa, grubość 40 mm – 200 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.

URSA XPS N-III-L-WOF



FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI
NA GRUNCIE, DACHY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Klasa reakcji na ogień F.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2142044	50	7,65	600 x 1 250	0,034	6,00	72,00	A
2142045	80	12,24	600 x 1 250	0,036	3,75	45,00	A
2142046	100	15,30	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	A
2142048	120	18,36	600 x 1 250	0,036	2,25	31,50	A
2141995	150	24,60	600 x 1 250	0,036	1,50	24,00	A

URSA XPS N-III-L



FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI
NA GRUNCIE, DACHY



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2117555	40	7,40	600 x 1 250	0,033	7,50	90,00	C
2117556	50	8,95	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2117586	60	10,74	600 x 1 250	0,033	5,25	63,00	C
2117614	80	14,32	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2117612	100	17,90	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C
2117590	120	21,48	600 x 1 250	0,036	2,25	31,50	C
2139901	140	26,32	600 x 1 250	0,033	2,25	27,00	C
2139902	160	30,08	600 x 1 250	0,033	1,50	24,00	C
2139904	180	33,84	600 x 1 250	0,033	1,50	21,00	C
2139282	200	37,60	600 x 1 250	0,035	1,50	18,00	C

URSA XPS N-V-L


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-V, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 500 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.



PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE
I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2117562	50	10,00	600 x 1 250	0,034	6,00	72,00	C
2117585	60	12,00	600 x 1 250	0,034	5,25	63,00	C
2117589	80	16,00	600 x 1 250	0,036	3,75	45,00	C
2117605	100	20,00	600 x 1 250	0,037	3,00	36,00	C

URSA XPS N-VII-L


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-VII, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 700 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.



PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE
I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2141348	50	12,00	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2112799	60	14,40	600 x 1 250	0,035	5,25	63,00	C
2122452	80	19,20	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2122453	100	24,00	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C

URSA XPS N-III-PZ-I


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- ścian fundamentowych,
- cokołów;
- elementów konstrukcyjnych (np. obudowa z płyt kamiennych).

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
 - grubości 20 ÷ 40 mm – 200 kPa
 - grubości 50 ÷ 100 mm – 300 kPa;
- wykończenie krawędzi – proste typu I;
- powierzchnia wytłaczana w kształcie wafla.




FUNDAMENTY I COKOŁY

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ _b [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2135172	20	3,54	600 x 1 250	0,031	15,75	189,00	C
2127040	30	5,31	600 x 1 250	0,033	10,50	126,00	C
2127042	50	8,85	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2127054	80	14,16	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2127055	100	17,70	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C

URSA AIR

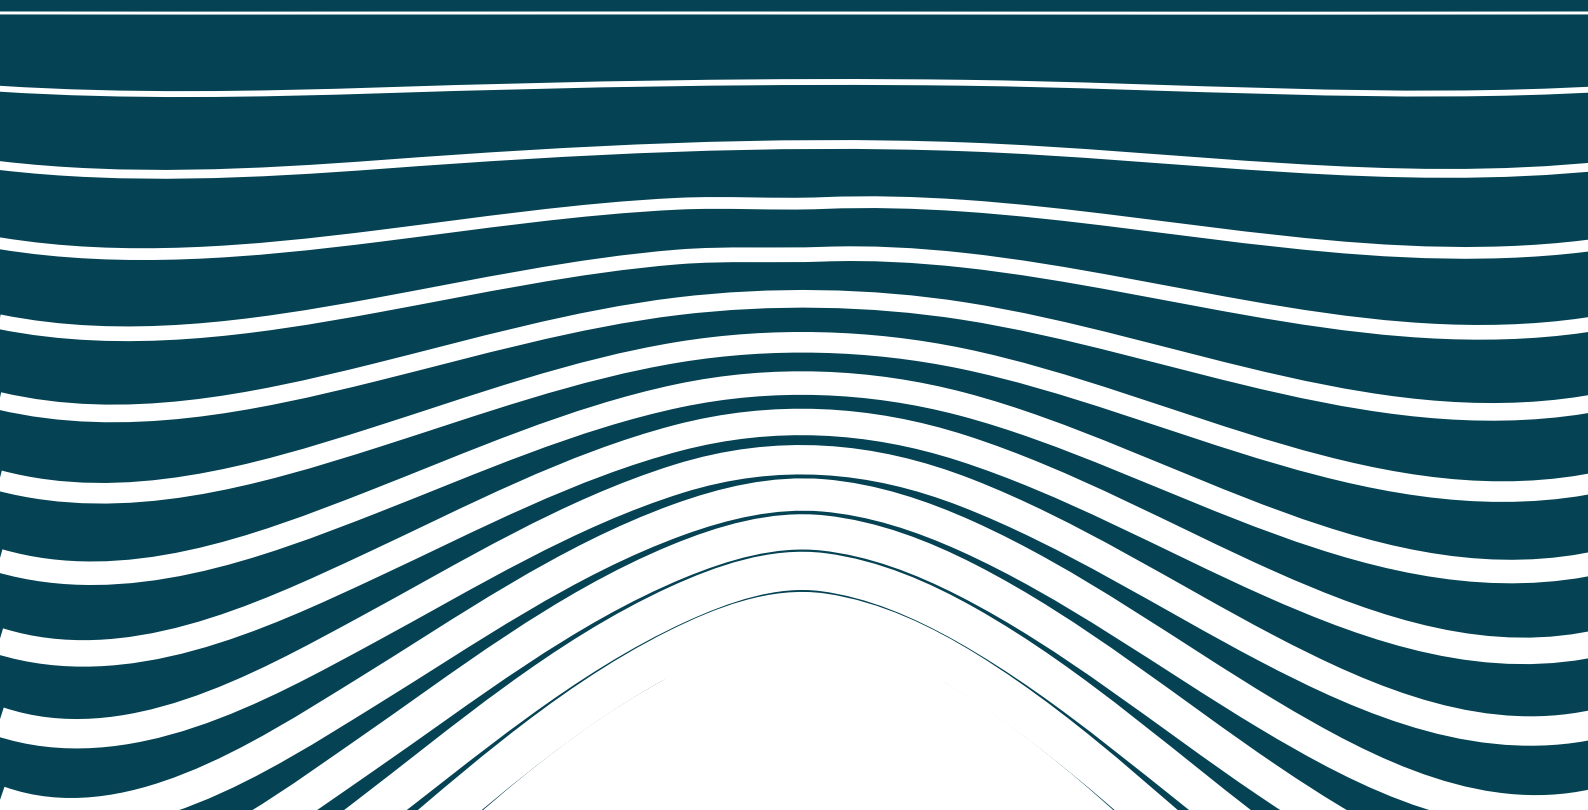


PANEL URSA AIR ZERO A2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium wzmocnione siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Materiał spełnia wymagania WT odnośnie instalacji ogrzewania powietrznego (dla grubości 40 mm). Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu. Produkt posiada Europejską Aprobata Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:

- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: $\alpha_w = 0,80$ wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- gr. 40 mm: $\alpha_w = 0,95$ wg EN ISO 354, klasa A absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.



InCare

ETA
22/0024



PRZEWODY WENTYLACYJNE

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m·K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2137575	25	99,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	B
2140119	40	124,00	1 200 x 3 000	1,25	0,032 (10°C)	-	104,40	B

PANEL URSA AIR ZERO B

Powierzchnia zewnętrzna: papier impregnowany typu kraft pokryty aluminium wzmocniony siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu. Produkt posiada Europejską Aprobata Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:

- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: $\alpha_w = 0,80$ wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.



InCare

ETA
22/0024



PRZEWODY WENTYLACYJNE

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.


Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m·K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2132341	25	93,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	B

PANEL URSA AIR TECH 2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium
wzmocnione siatką z włókna szklanego.
Wykończenie wewnętrzne:
wzmocnione aluminium.
Produkt posiada Europejską Aprobatację
Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:
• klasa reakcji na ogień A2-s1,d0
wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
• spełnia okres trwałości według ISO
12944- 1 średni (M), co odpowiada
eksploatacji w środowiskach
o narażeniach korozyjnych C5.



PRZEWODY WENTYLACYJNE

ETA
22/0024



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2141168	25	97,00	1 200 x 2 900	0,75	0,032 (10°C)	20,88	146,16	B

MATA IZOLACYJNA URSA AIR ZERO IN

Rolka z mineralnej wełny szklanej
dedykowana do izolacji wewnątrz
metalowych przewodów wentylacyjnych.
Technologia In Care redukuje
do 99,99% bakterii i wirusów
z powierzchni wewnętrznej przewodu.

Własności:
• klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg
PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
• współczynnik pochłaniania dźwięku
 $\alpha_w = 0,55$ (bez pustki).



PRZEWODY WENTYLACYJNE

InCare



Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się więcej.

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T3

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2135003	25	47,72	1 200 x 18 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	388,80	D
2135973	40	66,83	1 200 x 11 500	1,25	0,032 (10°C)	13,80	248,40	D

AKCESORIA URSA AIR

Indeks	Produkt	Jednostka	Cena netto [PLN]	Kategoria dostaw
7043345	Taśma aluminiowa URSA AIR LT (75mm x 50m, 50µm)	sztuka	100,00	A
7043025	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 25 mm	zestaw	1770,00	A
7042084	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 25 mm	zestaw	298,00	A
7042083	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 40 mm	zestaw	1470,00	A
7042135	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 40 mm	zestaw	263,00	A
7042898	Kątownik aluminiowy URSA AIR	sztuka	1015,00	A
7042995	Klej do paneli URSA AIR 1 kg	1 kg	72,00	A
7041357	Nóż URSA AIR	sztuka	21,60	A
7041359	Gładzik URSA AIR	sztuka	7,70	A
7042352	Zszywacz - rozprężny	sztuka	350,00	A
7042353	Zszywki 14 mm - opakowanie 5000 szt.	opakowanie	64,00	A
7042581	Profil aluminiowy „h25” l = 3000 mm	1000 mm	28,10	A
7043015	Profil aluminiowy „h40” l = 3000 mm	1000 mm	35,30	A
7042755	Ekierka URSA AIR	sztuka	144,00	A

Jak odczytać etykietę produktu URSA GLASSWOOL z oznakowaniem CE i DWU / (DoP)?

Co to jest kod produktu?

Kod produktu zgodny z określoną normą europejską to skrótowy (symboliczny) zapis własności materiału. Stosowany przez wszystkich producentów w tej samej formie pozwala bardzo prosto sprawdzić i porównać właściwości materiału. Dla wełny mineralnej URSA zastosowanej do izolacji w budownictwie może on wyglądać następująco:



GDZIE ZNAJDĘ DWU / DoP?

czy wiesz, że

W przypadku wyrobów URSA GLASSWOOL sprawdź etykietę towarzyszącą wyrobowi i wpisz na stronie <https://dop.ursa.com/> numer znajdujący się w sekcji CE (znak graficzny CE), a automatycznie otrzymasz Deklarację Właściwości Użytkowych w formie pliku PDF.

DWU / DoP

czy wiesz, że

– to skróty oznaczające Deklarację Właściwości Użytkowych / ang. Declaration of Performance.

DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

DF35 – systemowa nazwa produktu znajdująca się w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

MW – skrót rodzajowy materiału, w tym przypadku Mineral Wool – wełna mineralna.

EN 13162 – numer zharmonizowanej normy europejskiej, która jest podstawą do określania właściwości i cech wyrobu, następnie ich deklarowania przez producenta.

T – klasa tolerancji grubości wyrobu – im klasa wyższa tym bardziej restrykcyjne wymagania co do tolerancji wymiarowej produktu (w tym przypadku T2).

MU1 – poziom przenikania pary wodnej – im wartość niższa tym lepsza. W tym przypadku wartość najmniejsza z możliwych.

AFr5 – klasa oporu przepływającego powietrza. Z punktu widzenia właściwości akustycznych wyrobu (pochłanianie dźwięku) im klasa niższa, tym lepiej.

Kod produktu DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

DoP Nr 48UGW35NRN19041

Klasa reakcji na ogień
opisuje właściwości danego materiału pod względem jego reakcji na ogień (euroklasa).


A1

Opór cieplny R_D
charakteryzuje materiał o określonej grubości i wartości λ_D - lambda. Im wyższa wartość oporu cieplnego, tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R_D wyrażone jest w $[m^2 \cdot K/W]$. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału izolacyjnego, tym lepszy opór cieplny warstwy.

5,10

Lambda
 λ_D jest współczynnikiem określającym właściwość izolacyjną danego materiału. Im λ_D jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w $[W/(m \cdot K)]$.

0,035

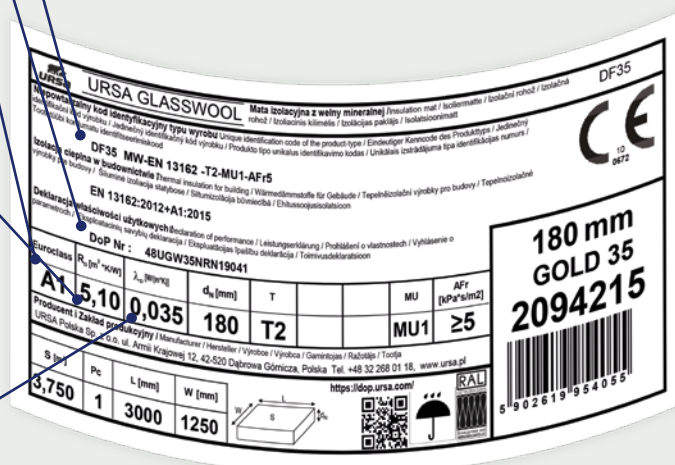

Przykładowa etykieta wyrobu URSA GLASSWOOL

Jak odczytać etykietę produktu URSA XPS z oznakowaniem CE i DWU / (DoP)?



XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Co to jest kod produktu?

Kod produktu zgodny z określoną normą europejską to skrótowy (symboliczny) zapis własności materiału. Stosowany przez wszystkich producentów w tej samej formie pozwala bardzo prosto sprawdzić i porównać właściwości materiału. Dla płyt XPS stosowanych w izolacjach termicznych w budownictwie może on wyglądać następująco:

GDZIE ZNAJDĘ DWU / DoP?

czy wiesz, że

W przypadku wyrobów URSA XPS sprawdź etykietę towarzyszącą wyrobowi i wpisz na stronie <https://dop.ursa.com/> numer znajdujący się w sekcji CE (znak graficzny CE), a automatycznie otrzymasz Deklarację Właściwości Użytkowych w formie pliku pdf.

DWU / DoP

czy wiesz, że

- to skróty oznaczające Deklarację Właściwości Użytkowych / ang. Declaration of Performance.

Lambda

λ_0 jest współczynnikiem określającym właściwość izolacyjną danego materiału. Im λ_0 jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w $[W/(m \cdot K)]$.

0,033

Opór cieplny R_0

charakteryzuje materiał o określonej grubości i wartości λ_0 - lambda. Im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R_0 wyrażone jest w $[m^2 \cdot K/W]$. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału izolacyjnego, tym lepszy opór cieplny warstwy.

1,50

Kod produktu XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

DoP Nr 49XPSN3017022

Klasa reakcji na ogień

opisuje właściwości danego materiału pod względem jego reakcji na ogień (euroklasa).

E

XPS N-III - systemowa nazwa produktu znajdująca się w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

XPS - skrót rodzajowy materiału (w tym przypadku XPS - polistyren ekstrudowany).

EN 13164 - numer zharmonizowanej normy europejskiej, która jest podstawą do określania właściwości i cech wyrobu, następnie ich deklarowania przez producenta.

T - klasa tolerancji grubości wyrobu (w tym przypadku 1).

CS(10/Y) - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (w tym przypadku ≥ 300 kPa).

DS(70,90) - zmiany wymiarów przy 90% wilgotności względnej i 70°C (w tym przypadku $\leq 5\%$).

DLT(2) - odkształcenia przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h (w tym przypadku $\leq 5\%$).

CC(2/1,5/50) - pełzanie przy ściskaniu - przy 2% odkształceniu w ciągu 50 lat (w tym przypadku ≥ 130 kPa).

WL(T) 0,7 - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (w tym przypadku $\leq 0,7\%$).

WD(V)3 - absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (w tym przypadku $\leq 3\%$ dla grubości 50 mm, $\leq 1,5\%$ dla grubości 100 mm i $\leq 0,5\%$ dla grubości 200 mm).

FTCD - odporność na cykle zamarzania rozmrażania - maksymalne nasiąkanie wodą wagowo (w tym przypadku max 1%).

URSA XPS N-III L			
Thickness d_s [mm]	Thermal conductivity λ_0 [W/(m·K)]	Thermal resistance R_0 [m²·K/W]	Reaction to fire
50	0,033	1,50	E
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1			
URSA XPS N-III			
CE			
DoP-No: 49XPSN3017022 https://dop.ursa.com/			
EN 13164:2012-A1:2015			
Factory made extruded polystyrene (XPS) foam products			
Thermal Insulation for Buildings			
/EU/ XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1			
/PL/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie			
XXXXXXXX		Length [mm]	Width [mm]
		1250	x 600
		Pieces(s)	Surface [m²]
		8	6,00
		Edge	
		L	

Przykładowa etykieta wyrobu URSA XPS

Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży materiałów, komponentów oraz akcesoriów izolacyjnych na terytorium Polski

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”) stosuje się do wszystkich umów oraz innych stosunków i porozumień handlowych zawieranych z przedsiębiorcami w zakresie sprzedaży oraz dostaw produktów oferowanych przez URSA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w tym m. in. produktów izolacyjnych (zwanych dalej „Produktami”). Niniejsze Warunki Ogólne zastępują ze skutkiem natychmiastowym wszelkie warunki dostaw i sprzedaży stosowane dotychczas przez URSA (dalej i wcześniej jako URSA lub URSA Polska).

1.2 Ogólne warunki handlowe stosowane przez Klienta nie mają zastosowania i nie stanowią części umów handlowych zawieranych pomiędzy URSA Polska a Klientem. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy URSA Polska zaakceptowała zamówienie lub realizację dostawy posiadając pełną wiedzę o treści ogólnych warunków handlowych stosowanych przez Klienta i nie odrzuciła przedmiotowych warunków w sposób jednoznaczny.

1.3 Klient oświadcza, że zapoznał się i rozumie treść niniejszych Warunków Ogólnych i wyraża zgodę na to, iż złożenie Zamówienia stanowi akceptację przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych.

1.4 Wszelkie postanowienia umowne, a także ich zmiany i uzupełnienia, których treść odbiegać będzie od treści niniejszych Warunków Ogólnych, będą ważne i skuteczne, jeżeli zostaną ustalone w formie przewidzianej umową.

1.5 Oferty oraz ceny URSA Polska mają moc obowiązującą, o ile URSA Polska wyraźnie nie wskaże inaczej.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 URSA Polska sprzedaje swoje produkty, których asortyment oferowany jest w aktualnym „Cenniku URSA Polska” w oparciu o potwierdzone zamówienia. Przyjęcie przez URSA Polska zamówienia na Produkty złożonego przez Klienta następuje wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych. Wszelkie dodatkowe lub odmienne zastrzeżenia Klienta nie będą miały zastosowania i nie stanowią części Umowy Dostawy, chyba że URSA Polska w sposób wyraźny potwierdzi odmienne ustalenia na piśmie. Przyjęcie każdego zamówienia przez URSA Polska stanowi zawarcie osobnej i odrębnej Umowy Dostawy.

2.2 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.2.1 Dział Obsługi Klienta pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 17:00 (w piątki od 7:00 do 16:00). Zamówienia drogą mailową można składać przez 24 godziny / dobę. Jako dni robocze przyjmuje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2.2 Jednostką sprzedażową dla produktów URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS oraz URSA AIR oferowanych przez URSA Polska jest paleta.

2.2.3 Minimalna ilość zamówienia dla poszczególnych produktów (jeden typ wyrobu w jednym wymiarze i grubości), w zależności od kategorii dostaw (kategorie dostępne w „Cenniku URSA Polska”) wynosi:

- a. Kategoria A – 1 paleta (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1 f)
- b. Kategoria B – 4 palety (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1 f)
- c. Kategoria C – 6 palet (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1 f)
- d. Kategoria D (niestandardowe) – ustalone indywidualnie (z zastrzeżeniem minimalnej ilości dostawy – (§3, pkt 3.1.1 f).

2.2.4 Zamówienie złożone w formie pisemnej lub drogą mailową powinno zawierać następujące informacje:

- a. Nazwa i adres Klienta
 - b. Nazwa i adres płatnika
 - c. Asortyment i wymiary zamawianych produktów
 - d. Ilość i jednostka miary
 - e. Oczekiwany termin i miejsce Dostawy (dokładny adres i kod pocztowy)
 - f. Warunki dostawy (franco lub odbiór własny)
- g. W przypadku zamówień obiektowych także numer oferty.

Zamówienie złożone pisemnie powinno być opatrzone pieczętą firmową Klienta oraz czytelnym podpisem osoby upoważnionej do składania zamówienia. Zamówienie składane drogą mailową powinno być wysłane przez osobę upoważnioną do tej czynności. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres Klienta należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru towaru.

2.2.5 URSA Polska potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji nie później niż w 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia (dotyczy zamówień otrzymanych do godz. 12:00; zamówienia otrzymane po godz. 12:00 będą traktowane jak zamówienia otrzymane w dniu następnym). Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że brak potwierdzenia w terminie nie może być traktowany jako przyjęcie zamówienia. W okresie wzmożonego popytu oraz wystąpienia siły wyższej (§4, pkt 4.5), termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia może zostać wydłużony, a w skrajnych przypadkach URSA Polska może wstrzymać przyjmowanie zamówień.

2.2.6 Przez datę przyjęcia zamówienia do realizacji rozumie się datę wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.2.7 Jeżeli realizacja zamówienia w oczekiwanym przez Klienta terminie nie jest możliwa, Dział Obsługi Klienta URSA Polska w potwierdzeniu zamówienia proponuje inny termin dostawy. Jeżeli do końca następnego dnia roboczego Klient nie wyrazi sprzeciwu, termin jest dla stron wiążący.

2.2.8 URSA Polska nie odpowiada za błędy w kierowanych do niej zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Klient.

2.2.9 Wszelkie zmiany w zamówieniach lub ich anulowanie muszą być dokonane w formie pisemnej, lub w innej odpowiadającej formie złożonego zamówienia z podaniem numeru potwierdzenia zamówienia, którego zmiany lub anulowanie dotyczą. Zmian lub anulowania zamówień można dokonywać w zależności od grupy (kategorii dostaw), do której należą zamawiane produkty (kategoria dostaw dla poszczególnych produktów jest podana w „Cenniku URSA Polska”), z uwzględnieniem biegu terminów jak w punkcie 2.2.5:

- Kategoria A – 5 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy,
- Kategoria B – 10 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy,
- Kategoria C – 15 dni roboczych przed potwierdzoną datą dostawy,
- Kategoria D (niestandardowe) – ustalany indywidualnie.

Zmiany w potwierdzonych zamówieniach mogą spowodować zmianę terminu dostawy oraz zastosowanie cen sprzedaży i warunków handlowych obowiązujących w dniu dokonania zmiany. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta proponuje inny termin dostawy wraz z potwierdzeniem obowiązujących cen sprzedaży i warunków handlowych.

2.3 Produkty oferowane przez URSA Polska sprzedawane są zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, po cenach określonych w Cenniku URSA Polska, obowiązującym w chwili wystawienia przez URSA Polska potwierdzenia zamówienia z wyłączeniem sytuacji, kiedy Klient dokonuje zmiany zamówienia opisanej w punkcie 2.2.9.

O ile strony nie postanowią inaczej, ceny określone w ww. cenniku są cenami netto i nie zawierają podatków i ceł. Oprócz podanych cen, Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich podatków oraz ceł należnych z tytułu sprzedaży Produktów. Wszelkie płatności będą dokonywane w terminie określonym na właściwej fakturze. W stosunku do powyższych płatności Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń (w tym także kwot przysługujących mu bonusów). Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpływu na rachunek bankowy URSA Polska. W celu uniknięcia niejasności strony potwierdzają, że Klient ponosi koszty transakcji płatniczych związanych z wyżej wymienionymi płatnościami.

2.4 Wszelkie kwoty należne od Klienta i niezapłacone w terminie zostaną powiększone o kwotę odsetek wynikających z właściwych przepisów.

2.5 O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadkach, gdy nie jest wymagana zapłata zaliczki, URSA Polska dokona własnej oceny sytuacji finansowej Klienta na potrzeby udzielenia Klientowi kredytu kupieckiego (handlowego). W tym celu URSA Polska może zażądać przedstawienia przez Klienta określonych dokumentów finansowych. W dowolnym momencie po udzieleniu Klientowi kredytu kupieckiego (handlowego) URSA Polska będzie także uprawniona – według własnego uznania – do dokonania zmiany warunków kredytowania lub wycofania udzielonego kredytu. Wszelkie przesyłki, dostawy, lub inne świadczenia będą dokonane przez URSA Polska z zastrzeżeniem uzgodnienia warunków kredytowych. URSA

Polska może wstrzymać dostawę towaru jeśli Klient opóźnia się z zapłatą na rzecz URSA Polska ceny z tytułu innych dostaw bądź jest w opóźnieniu z wykonaniem innych zobowiązań na jej rzecz. Ponadto w przypadkach opisanych powyżej URSA Polska może zawiesić przyjmowanie nowych zamówień oraz anulować przyjęte i potwierdzone wcześniej zamówienia.

§ 3. WARUNKI I RODZAJE DOSTAW ORAZ TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PRODUKTÓW

3.1 URSA Polska oferuje organizację Dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta na zamówieniu na następujących warunkach:

a. Dostawy samochodowe w ramach formuły „Franco – wskazane miejsce dostawy”

b. Dostawy z załadunkiem na środki transportu podstawione przez Klienta w ramach formuły „Odbiór własny z magazynu wskazanego przez URSA Polska”.

3.1.1 Dostawy samochodowe „Franco – wskazane miejsce dostawy”

a. URSA Polska zobowiązuje się do dostarczenia towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia zawartego w zamówieniu (pozostałe koszty, w szczególności koszty rozładunku oraz ewentualne koszty przestoju środków transportowych związane z odbiorem lub rozładunkiem pokrywa Klient), z zastrzeżeniem minimalnej wielkości dostawy w jedno miejsce rozładunku wynoszącej 6 palet. Dostawy mniejszych ilości podlegają dodatkowej opłacie transportowej, zgodnie z punktem 3.1.1.h. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego miejsca, środków i sprzętu do dokonania rozładunku.

b. Wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego towaru w miejscu Dostawy i po potwierdzeniu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego zgodności dostawy z potwierdzeniem zamówienia przez osobę odbierającą. Odbiorca towaru zobowiązany jest również zaznaczyć datę i godzinę przyjazdu i wyjazdu pojazdu przewoźnika. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania.

c. Rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jeżeli transport przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 7:00 do 16:00. Czas podstawienia samochodu pod rozładunek oraz czas rozpoczęcia i zakończenia rozładunku muszą być potwierdzone na dowodzie dostawy przez przedstawiciela przewoźnika.

d. W przypadku przekroczenia czasu rozładunku URSA Polska ma prawo obciążyć Klienta kosztami przestoju pojazdu.

e. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody lub zażądać od Klienta pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru i inne szkody. W przypadku, gdy z powyższych powodów brak jest możliwości rozładunku w miejscu dostawy wskazanym w zamówieniu towar zostanie przewieziony na koszt Klienta do wskazanego przez niego niezwłocznie innego miejsca rozładunku.

f. Ze względu na dostarczaną ilość towaru, dostawy produktów URSA GLASSWOOL i URSA XPS dzielimy na:

- Całosamochodowe - 22 do 24 palet

- Częściowe - minimum 6 palet (jest to minimalna ilość towaru dostarczana w jedno miejsce rozładunku bez dodatkowej opłaty)

- Specjalne - od 1 do 5 palet dostarczanych w jedno miejsce rozładunku, podlegające dodatkowej opłacie transportowej zgodnie z pkt 3.1.1.h.

Produkty URSA AIR dostarczane są zgodnie z informacją zawartą w ofercie przedstawionej przez reprezentanta firmy URSA.

g. Dostawy całosamochodowe mogą zostać rozładowane w dwóch miejscach, jeżeli odległość między nimi nie przekracza 100km.

h. Dostawy specjalne, poniżej 6 palet w jedno miejsce rozładunku, podlegają dodatkowej opłacie transportowej zgodnie z tabelą poniżej. Opłata dodatkowa stanowi osobną pozycję na właściwej fakturze wystawionej przez URSA Polska.

Wysokość opłaty transportowej	
Ilość palet	Opłata netto [PLN]
5 palet	70,00
4 palety	140,00
3 palety	210,00
2 palety	280,00
1 paleta	350,00

3.1.2 Dostawy samochodowe – „Odbiór własny z magazynu wskazanego przez URSA Polska”

a. URSA Polska dostarcza towary na środki transportu Klienta na terenie wskazanego magazynu zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia. URSA Polska pokrywa wyłącznie koszty załadunku.

b. W chwili zgłoszenia się po towar odbierający musi posiadać upoważnienie wystawione przez Klienta, które winno zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu tożsamości, nr rejestracyjny samochodu, nr potwierdzenia zamówienia i podpis Klienta.

c. Wydanie towaru Klientowi następuje na podstawie okazanego upoważnienia z chwilą zakończenia załadunku towaru na środek transportu i po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę. Ryzyko utraty i uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania.

d. Podstawienie przez Klienta pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju aż do momentu możliwości zorganizowania załadunku w innym terminie. Koszt postoju pokrywa Klient.

e. Wyroby odbierane środkami własnymi będą oczekiwały na odbiór przez 4 dni robocze od potwierdzonej daty i godziny załadunku. Po upływie powyższego terminu zamówienie uznaje się za anulowane. W wypadku, gdy URSA Polska nie znajdzie nabywcy na nieodebrane towary w terminie 10 dni od daty anulowania zamówienia URSA Polska po wcześniejszym poinformowaniu dostawcy nieodebrane towary Klientowi, który zamówił towar, obciążając go dodatkowo kosztami transportu i kosztami magazynowania (licząc od uzgodnionej daty załadunku).

3.2 Warunki transportu i składowania Produktów.

a. Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu.

b. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego opakowania Produktu lub otwarcia opakowania Produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), Produkt musi być składowany pod zadaszeniem.

c. W przypadku składowania Produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację.

d. Niezależnie od postanowień lit. a, b, c, powyżej, Produkt winien być składowany w miejscu suchym. W szczególności Produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym zbiera się woda.

e. W przypadku Produktu w paletach (oprócz wyrobów URSA XPS) palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia Produktu lub opakowania. W przypadku produktów URSA XPS dopuszcza się piętrowanie w przypadku zabezpieczania Produktu przed przemieszczaniem się wywołanym podmuchami wiatru.

f. Wszelkie czynności dotyczące Produktu powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić Produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa paleta), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka).

g. Produkt URSA AIR może być składowany wyłącznie w magazynie zamkniętym (pod dachem).

h. Transport Produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób, aby Produkt lub jego opakowanie nie zostały uszkodzone, w szczególności, aby nie przemieszczały się podczas jazdy.

3.3 Palety zwrotne.

a. URSA Polska sprzedaje produkty z linii URSA GLASSWOOL, za wyjątkiem granulatu URSA GRANULO S oraz produktów dedykowanych sieciom DIY, na paletach zwrotnych. Cena za paletę zwrotną wynosi 60 zł netto.

b. Na dokumencie sprzedażowym produktów URSA GLASSWOOL zapakowanych na palety zwrotne będzie widoczna dodatkowa pozycja – „paleta” z podaną ilością sztuk.

c. Dystrybutor ma prawo przystąpić do programu zwrotu palet. Szczegółowe zasady zwrotu palet określa „Regulamin programu palet zwrotnych URSA” dostępny pod adresem:

<https://etex.azureedge.net/pi872592/original/-290826575/regulamin-program-palet-zwrotnych.pdf>

§ 4. TERMINY DOSTAW

4.1 Termin realizacji zamówienia określony jest na potwierdzeniu zamówienia i uzależniony od kategorii dostaw, do której należą zamawiane produkty. Przewidywany termin dostawy liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia i wynosi:

a. Kategoria A – 2 dni robocze dla dostaw cało-samochodowych, 5 dni roboczych dla dostaw częściowych i 10 dni roboczych dla dostaw specjalnych (§3, pkt 3.1.1. f)

b. Kategoria B – 5 dni roboczych dla dostaw cało-samochodowych i 10 dni roboczych dla dostaw częściowych oraz specjalnych

c. Kategorie C i D – terminy dostaw ustalane indywidualnie.

4.2 W przypadku dostawy obejmującej produkty należące do różnych kategorii dostaw obowiązuje termin realizacji zamówienia taki, jak dla produktu o najdłuższym przewidywanym terminie dostawy.

4.3 Termin realizacji w wypadku dostaw na zasadach przedpłaty liczony jest od daty potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy URSA Polska.

4.4 URSA Polska w miarę możliwości realizuje dostawy w krótszych terminach, zgodnie z kolejnością otrzymywanych zamówień.

4.5 URSA Polska zastrzega sobie prawo zmiany powyższych przewidywanych terminów dostaw oraz realizacji zamówień w przypadku zaistnienia „siły wyższej”.

Do zjawisk „siły wyższej” zalicza się: pożar, powódź, śnieg, strajk, ruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego zarządcy dróg oraz inne zarządzenia władz lub zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające transport towarów bądź też pracę fabryki przez okres dłuższy niż 3 dni robocze. Pod pojęciem „siła wyższa” należy także rozumieć skutki wystąpienia i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, jak również akty władzy publicznej wydane w związku z chorobami zakaźnymi. Powyższe obejmuje także objęcie pracowników kwarantanną lub stan niezdolności do pracy pracowników spowodowany chorobami powodującymi zakłócenia dostaw oraz/lub w pracy URSA Polska, a także podobne zdarzenia obejmujące kooperantów i podwykonawców.

W przypadku zaistnienia „siły wyższej” URSA Polska powiadomi Klienta bezzwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od potwierdzonego terminu dostawy, podając w miarę możliwości nowy termin. Jeżeli nowy termin dostawy przekroczy termin potwierdzony o więcej niż 72 godziny, Klient ma prawo zrezygnować z dostawy zamówionego towaru, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli URSA Polska może, wskutek wystąpienia „siły wyższej”, zrealizować potwierdzonego zamówienia, bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta, nie później niż 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości o wystąpieniu siły wyższej. W przypadku braku możliwości zrealizowania potwierdzonego zamówienia z powodu zaistnienia „siły wyższej” URSA Polska ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

4.6 W przypadku braku możliwości produkcyjnych lub wystąpienia innych okoliczności zbliżonych do siły wyższej, uniemożliwiających realizację zamówień w terminie, URSA Polska może wydłużyć przewidywane terminy realizacji zamówień oraz zmienić terminy dostaw potwierdzonych już zamówień. URSA Polska poinformuje Klienta o wydłużeniu terminu realizacji zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym. Nowe terminy dostaw ustalane będą indywidualnie.

§ 5. PROCEDURA REKLAMACJI

URSA Polska oświadcza, że produkty znajdujące się w jej ofercie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym we właściwych przepisach, jeżeli takie ustanowiono oraz posiadają stosowne dokumenty stanowiące warunek dopuszczenia tych produktów do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tam, gdzie jest to wymagane. URSA Polska ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanych produktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 5.

5.1 Reklamacje Dostaw

5.1.1 Reklamacje Dostaw dotyczą wszystkich nieprawidłowości związanych z Dostawą towarów, a w szczególności: terminu, niezgodności z potwierdzonym zamówieniem, różnic wynikających z dowodu dostawy i dostarczanych produktów (ich ilości i rodzaju), uszkodzeń w transporcie itp. lub błędnie wystawionej faktury.

5.1.2 Klient zgodnie z pkt. 3.1.1.b oraz pkt. 3.1.2.c ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru oraz starannego sprawdzenia stanu towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

5.1.3 Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru muszą być stwierdzone protokółnie w dniu dostawy i przesłane przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru towaru na adres reklamacje.ursa.pl@etexgroup.com wraz z dokumentami sprzedażowymi (dokument WZ, ewentualnie faktura VAT). Protokół musi zawierać opis wszelkich ubytków i uszkodzeń oraz innych rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją i być potwierdzony podpisem kierowcy przewoźnika.

5.1.4 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone produkty, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony w formie pisemnej w ciągu trzech dni od daty odbioru Dostawy.

5.1.5 URSA Polska będzie rozpatrywać reklamacje dostaw w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

5.1.6 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania przez Klienta oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na stan dostarczonego towaru.

5.2 Reklamacje jakościowe

5.2.1 Reklamacje jakościowe dotyczą niezgodności dostarczonych produktów z umową Dostawy w zakresie parametrów technicznych.

5.2.2 Klient powinien przesłać reklamacje jakościowe na adres reklamacje.ursa.pl@etexgroup.com. Zgłoszenie powinno zawierać informacje pozwalające na pełne zidentyfikowanie reklamowanego produktu oraz podnoszoną wadę.

5.2.3 Reklamacje jakościowe należy zgłosić natychmiast, ale nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości i nie później niż 3 miesiące po dostarczeniu towaru.

5.2.4 URSA Polska niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) potwierdzi przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia i przekaze informacje właściwemu Pracownikowi Działu Handlowego.

5.2.5 Jeżeli strony tak ustalą, przedstawiciel URSA Polska dokona oględzin w uzgodnionym z Klientem terminie, lecz nie później niż w piątym dniu roboczym licząc od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

5.2.6 Wynikiem oględzin jest sporządzenie protokołu oceny wizualnej kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawności sposobu jego magazynowania, transportowania oraz montażu i zastosowania.

5.2.7 Klient zobowiązany jest zabezpieczyć kwestionowany produkt wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informacje o numerze serii, dacie produkcji do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela URSA Polska lub uzyskania informacji o rozpatrzeniu reklamacji przez URSA Polska, jeżeli to nastąpi przed dokonaniem oględzin.

5.2.8 W celu szczegółowej oceny parametrów reklamowanych produktów i zasadności reklamacji URSA Polska może podjąć decyzję o konieczności przekazania próbki kwestionowanego produktu do badań laboratoryjnych.

5.2.9 URSA Polska poinformuje Klienta o rozpatrzeniu i sposobie rozwiązania reklamacji jakościowej drogą mailową.

5.2.10 URSA Polska będzie rozpatrywać reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym wykonanie badań zakwestionowanego produktu.

5.2.11 W przypadku, gdy w stosunku do produktu została zgłoszona reklamacja jakościowa, a mimo to inwestor lub wykonawca decyduje się na jego zainstalowanie, URSA Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe wady lub koszty z tym związane.

5.2.12 URSA Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonych produktów spowodowane działaniami Klienta, błędami projektowymi i wykonawczymi osób trzecich.

§ 6. CESJA ORAZ POTRĄCANIE ROSZCZEŃ

Klient nie ma prawa do:

a. dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu wobec URSA Polska bez jej zgody wyrażonej na piśmie;

b. potrącania roszczeń wzajemnych z roszczeń przysługujących URSA Polska, chyba że dane roszczenie wzajemne nie jest kwestionowane przez URSA Polska lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Odpowiedzialność za produkt podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

§ 8. ZATRZYMANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

URSA Polska zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do Produktów dostarczonych w wykonaniu dostawy do czasu uregulowania wszelkich należności związanych z dostawą.

§ 9. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORAZ SANKCYJNA

9.1 Polityka antykorupcyjna

9.1.1 Klient zapewni, że zarówno on, jak i jego spółki stowarzyszone, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i pośrednicy, w czasie wykonywania swoich obowiązków w ramach współpracy z URSA Polska, będą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji, w tym (między innymi) zakazu nielegalnych płatności lub nakłaniania urzędników publicznych, kontrahentów, ich pracowników, członków rodziny lub innych osób pozostających w bliskiej relacji do przyjmowania innych nienależnych korzyści.

9.2 Polityka sankcyjna

9.2.1 DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego paragrafu określa się następujące definicje:

9.2.1.1 „Przepisy eksportowe” oznaczają wszelkie przepisy prawa, reguły lub regulacje jakiegokolwiek właściwej jurysdykcji odnoszące się do eksportu, przesyłania lub przekazywania towarów, usług, technologii, danych technicznych lub oprogramowania, które są kontrolowane przez miejsce przeznaczenia lub użytkowania, w tym:

a. przepisy dotyczące międzynarodowego obrotu bronią zarządzane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy dotyczące administracji eksportem zarządzane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych;

b. ustawę o kontroli eksportu z 2002 r. w Wielkiej Brytanii i rozporządzenie o kontroli eksportu z 2008 r.; oraz

c. (i) wspólne stanowisko Rady UE 2008/944/WPZIB (dotyczące technologii i sprzętu wojskowego) oraz wszelkie ustawy lub rozporządzenia przyjęte przez każde państwo członkowskie UE wdrażające wspólne stanowisko, (ii) rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 (dotyczące produktów podwójnego zastosowania); (iii) wszelkie rozporządzenia Rady UE dotyczące wywozu do określonych miejsc przeznaczenia, w tym do Iranu, Rosji, Syrii i Krymu lub Sewastopola, oraz (iv) wszelkie ustawy lub regulacje przyjęte przez państwa członkowskie UE wdrażające takie regulacje.

9.2.1.2 „Osoba” oznacza każdą osobę fizyczną, spółkę cywilną, korporację, pojedynczą lub zbiorczą osobę prawną, państwo lub agencję państwową oraz każde niezarejestrowane stowarzyszenie lub organizację, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy posiada ona odrębną osobowość prawną.

9.2.1.3 „Kraj objęty sankcjami” oznacza terytorium lub kraj, który sam w sobie lub którego rząd jest ogólnie objęty sankcjami, które zabraniają w szerokim zakresie kontaktów z takim rządem, krajem lub terytorium.

9.2.1.4 „Osoba objęta sankcjami” oznacza w dowolnym momencie osobę, która jest przedmiotem lub celem jakichkolwiek sankcji.

9.2.1.5 „Sankcje” oznaczają wszelkie sankcje gospodarcze lub handlowe lub środki ograniczające wprowadzone, administrowane, nałożone lub egzekwowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC), Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Radę Bezpieczeństwa ONZ, Unię Europejską (lub jakiekolwiek państwo członkowskie), Skarb jej Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa lub jakikolwiek inny właściwy organ sankcyjny.

9.2.2 Oświadczenia i zobowiązania

9.2.2.1 Klient oświadcza, że:

a. ani Klient, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, ani żaden z jego dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub pracowników (i) nie jest osobą objętą sankcjami, nie należy do Osoby objętej sankcjami, ani nie jest przez nią kontrolowany, ani (ii) nie ma siedziby w Kraju objętym sankcjami ani nie jest rezydentem takiego kraju, oraz

b. ani Klient, ani żadna Osoba, która jest właścicielem lub posiada kontrolę lub jest własnością lub jest kontrolowana przez Klienta, (i) nie ma stałego miejsca zamieszkania, nie znajduje się w kraju lub nie działa zgodnie z prawem jakiegokolwiek kraju lub regionu podlegającego kompleksowemu embargu handlowemu nałożonemu, administrowanemu lub egzekwowanemu przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub Unię Europejską, (ii) nie jest osobą fizyczną lub podmiotem znajdującym się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych; na liście osób lub podmiotów objętych sankcjami Zjednoczonego Królestwa; na skonsolidowanej liście osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej; lub (iii) w inny sposób nie jest celem lub przedmiotem jakichkolwiek sankcji gospodarczych i przepisów dotyczących kontroli eksportu.

9.2.2.2 Klient i każdy z jego podmiotów stowarzyszonych posiadają pełną wiedzę na temat obowiązujących Sankcji i Przepisów eksportowych. Klient, działając także w imieniu jego podmiotów stowarzyszonych oświadcza i zapewni, że ani Klient, ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, używać Produktów dostarczonych przez URSA Polska ani sprzedawać lub dostarczać Produktów dostarczonych przez URSA Polska w sposób, który spowoduje, że jakakolwiek Osoba naruszy jakiekolwiek Sankcje lub Przepisy eksportowe. Klient ponadto oświadcza i zapewni, że sprzedaż Produktów dostarczonych przez URSA Polska nie będzie skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, przekazaniem lub dostarczeniem środków, towarów lub usług przez Osobę objętą sankcjami, na jej rzecz lub na jej korzyść.

9.3 Postanowienia wspólne

9.3.1 Klient zobowiązuje się wspierać URSA Polska w zakresie zapobiegania łapówkom i korupcji oraz współdziałać z URSA Polska we wzmacnianiu Sankcji. Jeżeli Klient uzyska wiedzę o zaistnieniu – lub podejrzewa istnienie – korupcji lub zakazanej transakcji w związku ze współpracą z URSA Polska, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować URSA Polska.

9.3.2 URSA Polska może zawiesić lub rozwiązać wszelką współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uzyska wiedzę o naruszeniu przez Klienta regulacji dotyczących (a) zakazu korupcji lub łapówek lub (b) Sankcji lub Przepisów eksportowych (w tym kontroli eksportu).

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH

Klient i Dostawca przetwarzają będą dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. POUFNOŚĆ

11.1 Klient zobowiązuje się traktować jako tajemnice handlowe oraz zachować poufność w odniesieniu do wszelkich informacji handlowych oraz informacji technicznych, dotyczących URSA Polska, otrzymanych przez Klienta w ramach kontaktów handlowych, chyba że takie informacje są lub staną się ogólnodostępne bez winy Klienta.

11.2 Postanowienie punktu 11.1. pozostaje również skuteczne, jeżeli URSA Polska i Klient w innym dokumencie nie określili łączących je zasad dotyczących poufności.

§ 12. PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

12.1 Wszelkie stosunki umowne oraz roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Ogólnych podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostają niniejszym wyłączone i nie mają zastosowania.

12.2 Sądem właściwym we wszystkich sprawach, w tym w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z dostaw i z nimi związanych, jest sąd właściwy dla siedziby URSA Polska.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków Ogólnych okaże się lub stanie się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie Warunków Ogólnych zostanie zastąpione innym postanowieniem w brzmieniu służącym osiągnięciu takiego samego efektu handlowego.

13.2 W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że zarówno sposób realizacji transakcji pomiędzy URSA Polska a Klientem, jak również opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie przez URSA Polska dowolnego prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszych Warunków Ogólnych nie stanowi zrzeczenia się takich praw przez URSA Polska. Każde uprawnienie lub środek prawny przysługujący URSA Polska na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych powinno być traktowane łącznie, równocześnie i w uzupełnieniu do wszelkich pozostałych praw i środków prawnych przewidzianych z mocy prawa lub zgodnie z zasadami słuszności.

13.3 Powyższe Warunki mogą ulec zmianie. O jakichkolwiek zmianach URSA Polska powiadomi z 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub pisemną. Aktualna wersja Ogólnych Warunków Dostaw dostępna jest na stronie www.ursa.pl

Warunki składowania i transportu wyrobów URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA XPS, URSA AIR



• Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym na utwardzonym równym podłożu, z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej.

• W przypadku uszkodzenia lub otwarcia opakowania, w szczególności częściowego rozpakowania (niepełna paleta, paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem.

• W przypadku składowania produktu w magazynie zamkniętym, pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ powietrza.

• Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym, w szczególności nie może być podmywany przez wodę ani być składowany w miejscu, w którym zbiera się woda.

• Palety nie mogą być układane jedna na drugiej. Może to spowodować uszkodzenie opakowania lub samego produktu (nie dotyczy URSA XPS i URSA AIR).

• W przypadku produktów URSA XPS i URSA AIR palety mogą być układane jedna na drugiej, jednak należy zapewnić stabilność przechowywanego materiału w przypadku porywistych podmuchów wiatru. Z tego też względu zaleca się piętrowanie palet w zamkniętych pomieszczeniach.

• Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania.

• Transport produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób, aby produkt nie został uszkodzony ani nie przemieszczał się podczas jazdy.


• Rozładunek produktów powinien odbywać się przy otwartych obu burtach samochodu. Rozładunek naczepy należy rozpoczynać od końca samochodu chronologicznie, materiał nie powinien być zdejmowany ze środka załadowanej naczepy, gdzie z obu stron dolega do siebie.

• Przed podniesieniem palety należy odsunąć ją od sąsiadującej, a dopiero potem podnieść. Zalecane jest zdejmowanie palet pojedynczo, przeciąganie palet po samochodzie może prowadzić do ich uszkodzenia.

• Płyty URSA XPS mogą być instalowane na ukończonych podłożach. W przypadku przerw technologicznych w montażu powinny być osłonięte jasną folią osłaniającą płyty przed działaniem promieni UV. Zalecenie to dotyczy także składowania płyt URSA XPS w przypadku ich rozpakowania.



Składować na utwardzonym równym i suchym podłożu



Nie piętrować palet (nie dotyczy URSA XPS i URSA AIR)



Po otwarciu (rozszczelnieniu) przechowywać towar pod zadaszeniem



Dopuszcza się piętrowanie maksymalnie jednej palety na drugiej w przypadku URSA XPS i URSA AIR

Dokumentacja i certyfikaty

CE	Znakowanie symbolem CE (na etykietach wyrobu) oznacza spełnienie wymogów zgodności wyrobu z odpowiednimi przepisami UE; dla URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
DWU	Deklaracja producenta potwierdzająca spełnienie wymagań normowych przez wyrób na określonych (deklarowanych) poziomach lub klasach; dla URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
	EUCEB - certyfikat jakości szkła na rynku europejskim potwierdzający bezpieczeństwo włókien; dla wełny URSA GLASSWOOL, PUREONE i URSA AIR
	RAL - certyfikat jakości szkła na rynku niemieckim potwierdzający bezpieczeństwo włókien; dla wełny URSA GLASSWOOL, PUREONE i URSA AIR
	ETA - European Technical Approval, europejska ocena techniczna; dla paneli URSA AIR
	KEYMARK - międzynarodowy certyfikat uznawany na rynku niemieckim; dla wełny URSA GLASSWOOL
	SINTEF - certyfikat uznawany na rynku norweskim; dla wybranych produktów z wełny URSA GLASSWOOL
	Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) - raport środowiskowy zawierający informacje o oddziaływaniu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia; dla wełny URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS, URSA AIR
ISO 9001	ISO 9001 - certyfikat systemu zarządzania środowiskowego; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
ISO 14001	ISO 14001 - certyfikat systemu zarządzania środowiskowego; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
ISO 45001	ISO 45001 - certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; dla zakładu produkcyjnego URSA Polska Sp. z o.o.
	Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów - baza rozwiązań prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska w ramach rządowych programów wspierających; dla wełny URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE, URSA XPS
	Blue Angel - certyfikat ekologiczny przyznawany przez niemiecki Rząd Federalny; dla URSA PUREONE
	Eurofins GOLD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących emisji lotnych związków organicznych; dla URSA PUREONE

Dane kontaktowe

Dział Obsługi Klienta:
32 268 01 29



Obszar 1	
Gdańsk	Anita Merta
Łódź	
Kielce	

Obszar 2	
Poznań	Aneta Wiśła-Torzewska
Szczecin	

Obszar 3	
Białystok	Katarzyna Golda-Szczypa
Warszawa	

Obszar 4	
Lublin	Joanna Kaczmarczyk
Kraków	
Rzeszów	

Obszar 5	
Opole	Karolina Kossak
Wrocław	

Cały kraj	
URSA AIR	Małgorzata Musiał

Dział Sprzedaży oraz Doradztwa Technicznego




Region Zachód			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Zachód	Karol Ostojki	602 530 504
Regionalny Szef Sprzedaży	Gdańsk	Dariusz Nisiewicz	604 445 111
	Łódź	Przemysław Gołembowski	604 295 767
	Szczecin	Grzegorz Stadejek	606 304 433
	Poznań	Roman Nowicki	604 159 226
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Gdańsk, Łódź		602 525 005
	Szczecin, Poznań	Marcin Suchodolski	600 087 086
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Zachód	Zbigniew Chudziński	605 826 792

Region Wschód			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Wschód	Cezary Zagórski	600 046 903
Regionalny Szef Sprzedaży	Warszawa	Dariusz Lewicki	602 793 166
Regionalny Szef Sprzedaży oraz Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Białystok	Leszek Łukasiewicz	604 254 757
	Lublin	Jacek Wolski	608 553 306
	Kielce	Stanisław Gusta	600 087 084
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Warszawa	Grzegorz Nowocień	600 087 081
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Wschód	Michał Kosycarz	600 087 102

Region Południe			
Regionalny Dyrektor Sprzedaży	Południe	Rafał Sajbura	608 551 353
Regionalny Szef Sprzedaży	Kraków	Dorota Uznańska	600 087 095
	Rzeszów	Sławomir Urbański	604 501 155
	Wrocław	Piotr Bodziarczyk	604 404 340
	Opole	Marcin Marczewski	604 501 140
Regionalny Szef ds. Sprzedaży Inwestycyjnej i Doradztwa Technicznego	Kraków, Rzeszów	Janusz Ziemia	600 462 125
	Wrocław, Opole	Radosław Flejszar	602 701 183
Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego URSA WBW i AIR	Południe	Patryk Gracz	604 159 223

Cały kraj		
Dyrektor Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów	Zbigniew Kamiński	665 054 280
Dyrektor Sprzedaży URSA AIR	Romuald Chrapek	600 857 295

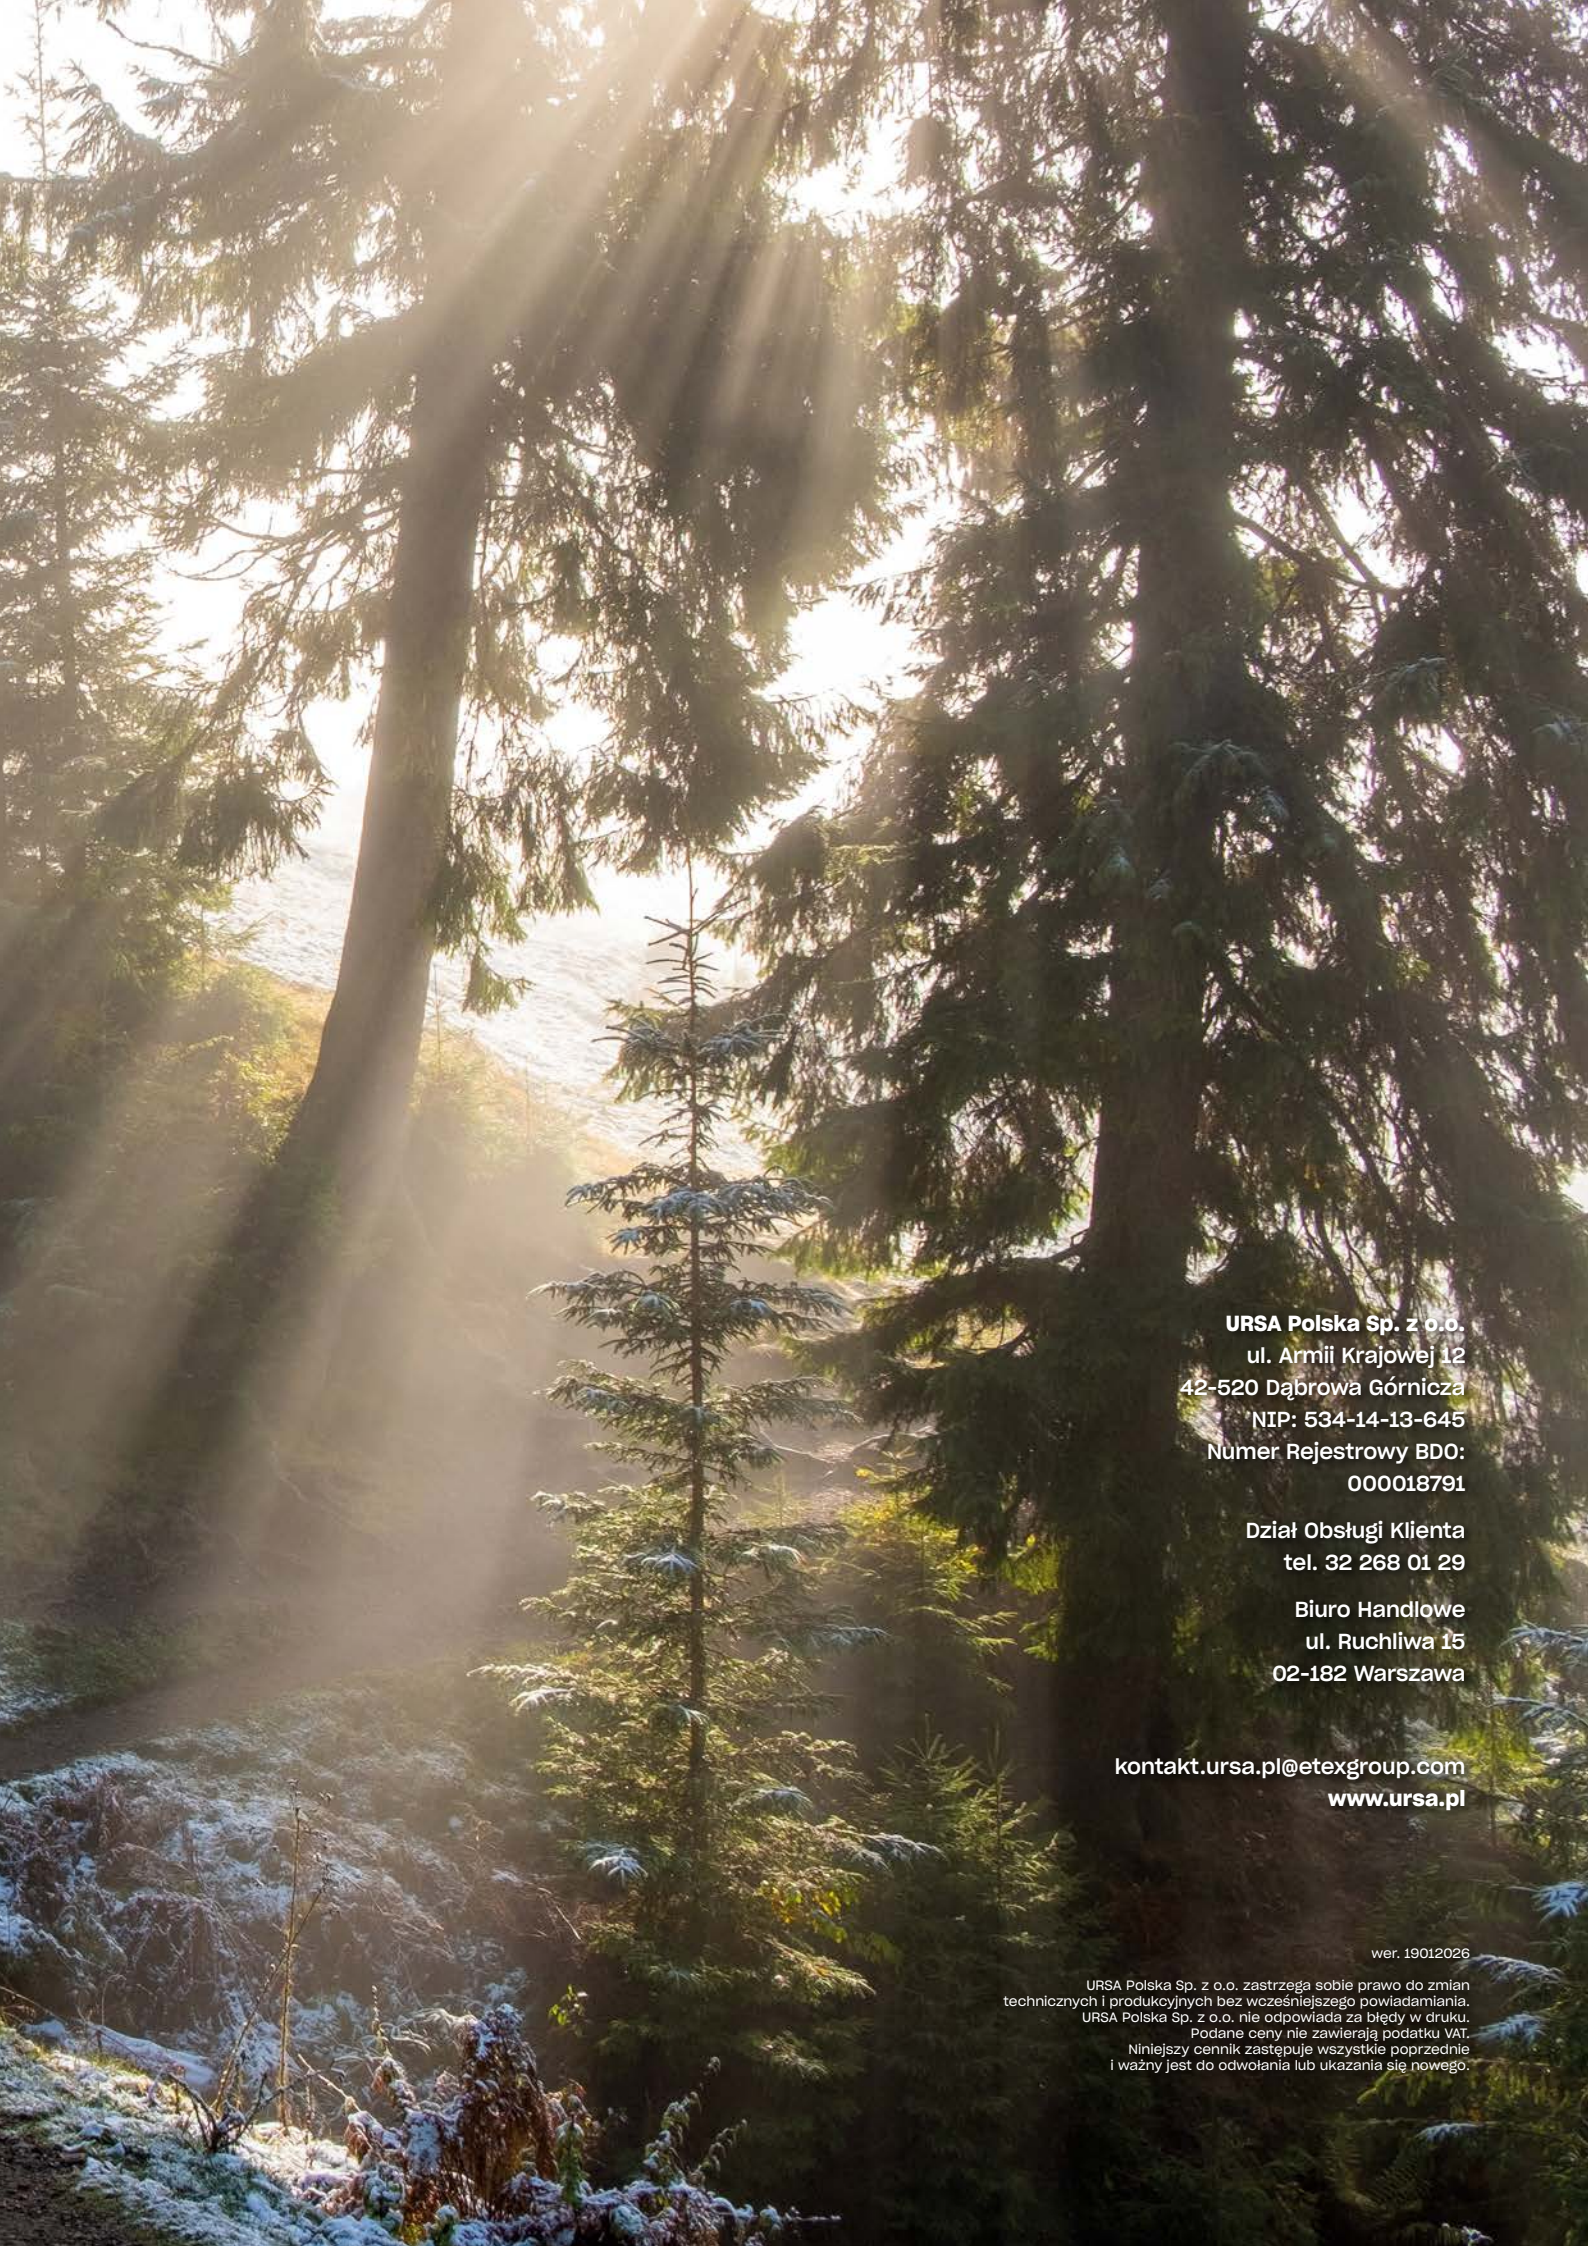

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP: 534-14-13-645
Numer Rejestrowy BDO:
000018791

Dział Obsługi Klienta
tel. 32 268 01 29

Biuro Handlowe
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl

wer. 19012026

URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia.
URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Niniejszy cennik zastępuje wszystkie poprzednie i ważny jest do odwołania lub ukazania się nowego.